


DP1213



コンバータ IO-Link 4-20mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

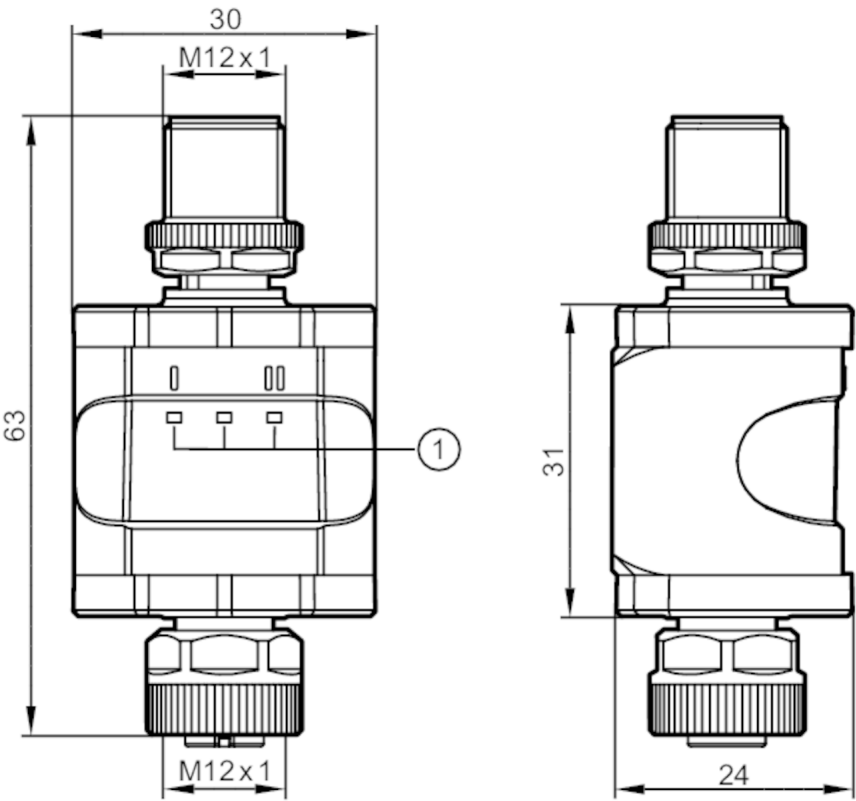

1 : LED



製品特性

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
通信インターフェース	IO-Link

電氣的仕様

使用電源電圧範囲	[V]	DC 18～30, (SELV/PELV規格)
定格電圧 (DC)	[V]	24
消費電流	[mA]	300
最大負荷電流 (合計)	[A]	0.2

入力 / 出力

入力数 / 出力数	アナログ出力: 2
-----------	-----------

出力

アナログ出力		2
電流出力	[mA]	4～20
最大負荷	[Ω]	300
アナログ出力精度、精度	[%]	0,25

インターフェース

通信インターフェース	IO-Link
伝送タイプ	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン	1.1
SDCI適合規格	IEC 61131-9

DP1213



コンバータ IO-Link 4-20mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

プロフィール	Smart Sensor	
SIOモード	—	
必要とするマスタポートのタイプ	A/B	
プロセスデータ: アナログ	2	
最小プロセスサイクル時間 [ms]	3.6	
サポートされるDeviceID	動作モード	DeviceID
	default	612

使用環境条件		
使用周囲温度 [°C]	-25～70	
使用周囲温度に関する注意	2000 m: -25...70 °C	
	3000 m: -25...64 °C	
	4000 m: -25...62 °C	
保存温度 [°C]	-25～70	
最大相対湿度 [%]	90, (50 % (40 °C) : 直線的に減少 結露なきこと)	
基準海面からの高度 [m]	4000	
保護構造	IP 67	
汚染度	2	

試験 / 認証		
MTTF [年]	352	


機械的仕様		
重量 [g]	91.5	
材質	外装: PA	

ディスプレイ / パーツ		
表示	動作	1 x LED, 緑
	アナログ出力	2 x LED, 黄色

アクセサリ		
アクセサリ (別売り)	取付け用クリップ	

備考		
備考	詳細については取扱説明書をご覧ください	
梱包数	1 個	

電気接続 - ソケット



- | | |
|----|------------------|
| 1: | L+ |
| 2: | 4～20 mA アナログ出力 2 |
| 3: | L- |
| 4: | 4～20 mA アナログ出力 1 |
| 5: | 未使用 |



コンバータ IO-Link 4-20mA

Converter IO-Link/2x4-20mA

電気接続 - プラグ



1:	L+
2:	未使用
3:	L-
4:	C/Q IO-Link