


## T-stycke

T-PIPE/G1/2/L100/DN25

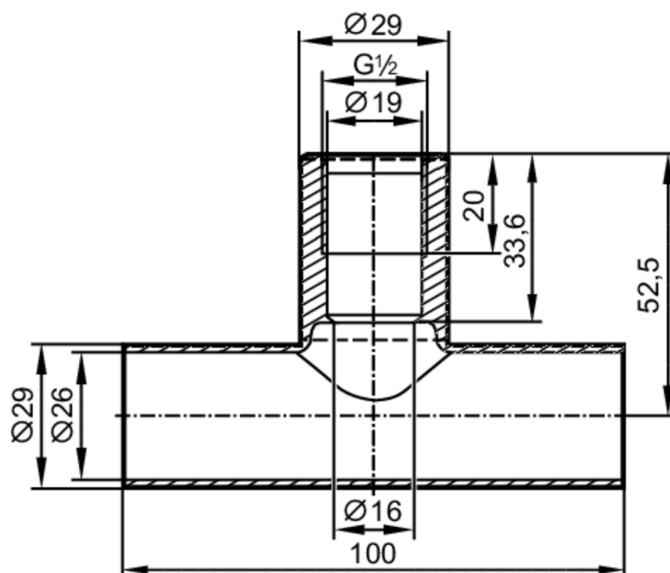

## EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

| Applikation                          |       |                                                                                              |
|--------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utförande                            |       | för givare och adapter med processanslutning G ½ A                                           |
| Tryckhållfasthet                     | [bar] | 40                                                                                           |
| Godkännanden / tester                |       |                                                                                              |
| Tryckkärlsdirektivet                 |       | En klassificering till PED beror på applikation och måste utföras av användaren              |
| Säkerhetsföreskrifter                |       | Kompatibiliteten mellan mediet och produktmaterialet måste kontrolleras i alla applikationer |
| Mekaniska data                       |       |                                                                                              |
| Vikt                                 | [g]   | 327                                                                                          |
| Material                             |       | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)                                                             |
| Givaranslutning                      |       | G 1/2 tätningsskon                                                                           |
| Processanslutning                    |       | Svetsadapter Ø 29 mm                                                                         |
| Ytkaraktäristik Ra/Rz för våta delar |       | 0,8 / 4                                                                                      |
| Tillbehör                            |       |                                                                                              |
| Ingående delar                       |       | O-ring: 1, FKM                                                                               |
| Anmärkning                           |       |                                                                                              |
| Förpackning                          |       | 1 antal                                                                                      |